

SCHLACKENHÄMMER UND ENTROSTER



Entroster von Atlas Copco sind ideal für alle Aufgaben zur Entfernung von Schweißschlacken, Lack und Rost in Gießereien, Werften, Schweißereien und auf Baustellen. Unser Angebot umfasst vibrationsgedämpfte Modelle, die die Vibrationsbelastung für den Werker verringern.

Auswahlhilfe

		Vibrations- dämpfung	Abblas- vorrichtung	Schweißschlacken- Entfernung	Lack- und Rost- entfernung
Entroster	RVM08	•	•	•	
	RRC13			•	
	RRC13B		•	•	
	RRC13N				•

Entroster



RRC13B



RVM08B



RRC13N



P2506

Die robusten, ganz aus Stahl gefertigten Entroster von Atlas Copco sind für den Einsatz unter härtesten Bedingungen ausgelegt.

Die Werkzeuge sind ideal zum Entfernen von Schweißpulver, Lack und Rost sowie für leichte Betonarbeiten. Der **RRC13N**-Nadelentroster bewältigt selbst die schwierigsten Entlackungs- und Entrostungsaufgaben.

RVM08B- und **RRC13B**-Entroster verfügen über eine Abblasvorrichtung.

Der Gravierstift **P2506** liefert exakte Ergebnisse auf jedem harten Werkstoff wie Aluminium, Stahl oder Glas. Die Nadel lässt sich leicht auswechseln, und das Werkzeug ist klein, aber robust.

Modell	Schlagfrequenz, Hz	Hub, mm	Energie je Schlag, J	Länge, mm	Gewicht, kg	Luftbedarf, l/s	Empf. Schlauchgröße, mm	Luft-einlassgewinde, BSP	Bestell-Nr.
RVM08B	100	–	–	273	1,7	3,8	6,3	1/4"	8425 0105 40
RRC13	73	35	1,4	221	1,4	4,0	10	3/8"	8425 0101 30
RRC13B	73	35	1,4	231	1,6	4,0	10	3/8"	8425 0101 33
RRC13N	73	35	1,4	352	1,9	4,0	10	3/8"	8425 0101 36

Modell	Schläge/s	Länge, mm	Gewicht, kg	Luftbedarf, l/s	Empf. Schlauchgröße, mm	Luft-einlassgewinde	Bestell-Nr.
P2505	190	175	0,12	0,6	3,2	1/8"	8425 0102 72

Modell	Max. Leerlaufdrehzahl, min ⁻¹	Länge, mm	Gewicht, kg	Luftbedarf, l/s	Empf. Schlauchgröße, mm	Luft-einlassgewinde, BSP	Bestell-Nr.
P2506	225	127	0,14	0,1	5	1/4"	8425 0102 80

Produktivitäts-Kits

Modell	Luft-einlass, BSP	Wirtschaftlicher Luftdurchsatz	Max. Schlauchlänge: 5 m	Kupplung	Schmierung	Bestell-Nr.
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ08-C06-1/8	1/8"	6 l/s	Cablaire 6	ErgoQIC 08	Ja	8202 0850 10
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ08-C08	1/4"	9 l/s	Cablaire 8	ErgoQIC 08	Ja	8202 0850 00
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ08-C10	3/8"	16 l/s	Cablaire 10	ErgoQIC 08	Ja	8202 0850 07

Zubehör

Für RRC13, 13B, P2505, P2506

RRC13 / RRC13B	Bestell-Nr.
RRC13 / RRC13B	
Handschutz	3510 0246 90
P2505	
Nadel- und Kleinteilesatz	4081 0068 90
P2506	
P2506 Satz*	8425 0102 90
Matrize	3510 0603 00
Rundmeißel	3510 0600 00
Flachmeißel 1/4"	3510 0601 00
Meißelrohling	3510 0602 00

* Satz beinhaltet Matrize, Rundmeißel, Flachmeißel 1/4", Meißelrohling.

Für RRC13N: Nadelsatz bestehend aus 19 Nadeln, Länge 100 mm

Material	Bestell-Nr.
Stahl, Standard	3510 0221 90
Flachmeißel, Stahl	3510 0887 90
Flachmeißel, nichtrostender Stahl	3510 0228 90
Flachmeißel, Berylliumkupfer (funkenbeständig)	4081 0068 90

Hinweise zu mitgeliefertem bzw. sonstigem optionalen Zubehör finden Sie auf der ServAid-Webseite
<https://servaid.atlascopco.com/AssertWeb/de/AtlasCopco/Catalogue/1>

Meißel für RRC13/13B, Vierkantschaft 13,0 mm



Meißeltyp	Bezeichnung	Breite		Länge		Vierkant 13 mm (1/2") Bestell-Nr.
		mm	Zoll	mm	Zoll	
	Meißelrohling	15	0,59	155	6,1	3085 0020 00
		15	0,59	200	7,9	3085 0020 01
		15	0,59	300	11,8	3085 0020 02
	Flachmeißel	15	0,59	165	6,1	3085 0227 00
		15	0,59	200	7,9	3085 0227 01
	Flachmeißel, breit	35	1,38	165	6,5	3085 0032 00
		35	1,38	200	7,9	3085 0032 01
		35	1,38	300	11,8	3085 0032 02
		55	2,17	165	6,5	3085 0332 00
	Winkelschälmeißel	35	1,38	165	6,5	3085 0176 00
		35	1,38	200	7,9	3085 0176 01
		55	2,17	165	6,5	3085 0333 00
	Putzmeißel	15	0,59	155	6,1	3085 0018 00
		15	0,59	200	7,9	3085 0018 02
		15	0,59	300	11,8	3085 0018 01

Meißeltyp	Bezeichnung	Material	Breite		Länge		Vierkant 13 mm (1/2") Bestell-Nr.
			mm	Zoll	mm	Zoll	
	Flachmeißel	Wolframkarbid	10	0,39	120	4,7	3085 0321 00
		Durchgehärteter Stahl	10	0,39	120	4,7	3085 0325 00
		Wolframkarbid	10	0,39	200	7,9	3085 0321 01
		Wolframkarbid	10	0,39	300	11,8	3085 0321 02
		Wolframkarbid	20	0,79	120	4,7	3085 0345 00
		Durchgehärteter Stahl	20	0,79	120	4,9	3085 0346 00
	Meißel, breit	Wolframkarbid	35	1,38	120	4,7	3085 0322 00
		Durchgehärteter Stahl	35	1,38	120	4,7	3085 0327 00
		Durchgehärteter Stahl	35	1,38	300	11,8	3085 0327 01
		Wolframkarbid	35	1,38	300	11,8	3085 0322 01

MEIßELHÄMMER



Die robusten Ganzmetall-Meißelhämmer von Atlas Copco sind so ausgelegt, dass sie den härtesten Anforderungen in Gießereien, Werften, Offshore-Anlagen und anderen Schwerindustriebetrieben standhalten und dort die schwierigsten Aufgaben bewältigen. Eingebaute ergonomische Merkmale wie die Vibrationsdämpfung tragen dazu bei, die Ermüdung des Werkers zu verringern und ihn vor langfristigen Vibrationsbelastungen zu schützen.

Auswahlhilfe

		Vibrations- dämpfung	D-Griff- design	Hohe Schlag- energie	Heavy- Duty
Meißel- hämmer	RRF21-01	•	•		•
	RRF31-01	•	•		•
	RRF41-01	•	•		•
	RRD37-11	•	•		•
	RRD57-11	•	•	•	•
	RRD57-12	•	•	•	•
	RRC22F-01				•
	RRC22F-02				•
	RRC34B-01				•
	RRC65B-01			•	•
	RRC75B-01			•	•

Meißelhämmer



RRD57

Die robusten Meißelhämmer von Atlas Copco sind durch ihr Gehäuse aus einer Leichtmetalllegierung auch gegen härteste Arbeitsumgebungen geschützt.

RRD- und **RRF-**Versionen sind vibrationsgedämpft und schützen den Werker vor langfristigen Vibrationsbelastungen. Eine Stahlabdeckung als optionales Zubehör für die RRF-Versionen bietet noch mehr Schutz. **RRC-**Meißelhämmer haben eine robuste Konstruktion, die für außerordentliche Zuverlässigkeit sorgt.



RRF21



RRF41



RRC22F



RRC34B



RRC75B

Modell	Schlagfrequenz, Hz	Hub, mm	Energie je Schlag, J	Länge, mm	Gewicht, kg	Buchse, mm	Luftbedarf, l/s	Empf. Schlauchgröße, mm	Luft-einlassgewinde, BSP	Buchsentyp		Integrierter Schlauchstutzen	Vibrationsgedämpft	Bestell-Nr.
										Sechskant	Rund			
RRF21-01	57	33	2,0	245	1,75	12,7	6,5	10,0	3/8"	•	–	–	•	8425 1104 05
RRF31-01	38	43	4,4	265	2,5	12,7	7,5	10,0	3/8"	•	–	–	•	8425 1104 15
RRF31-02	38	43	4,4	265	2,5	12,7	7,5	10,0	3/8"	–	•	–	•	8425 1104 16
RRD37-11	35	70	6,8	418	3,0	17,3	7,2	12,5	–	• ^a	–	•	•	8425 1101 22
RRD57-11	31	92	9,3	458	3,4	17,3	9,5	12,5	–	• ^a	–	•	•	8425 1103 20
RRF41-01	44	50	–	447	6,3	19	10	12,5	1/2"	•	–	–	•	8425 1104 41
RRD57-12	31	92	9,3	458	3,4	17,3	9,5	12,5	–	–	•	•	•	8425 1103 38
RRC22F-01	62	52	2,7	260	2,2	12,7	6,2	10,0	3/8"	•	–	–	–	8425 0202 22
RRC22F-02	62	52	2,7	260	2,2	12,7	6,2	10,0	3/8"	–	•	–	–	8425 0202 30
RRC34B-01	45	67	5,5	330	4,5	17,3	8,0	12,5	–	•	–	•	–	8425 0212 53
RRC65B-01	40	50	10,0	335	5,9	17,3	10,8	12,5	–	•	–	•	–	8425 0225 33
RRC75B-01	30	75	16,0	390	6,5	17,3	14,0	12,5	–	•	–	•	–	8425 0225 58


^a Verzahnung

Zubehör

Modell	Bestell-Nr.
Kraftregler	
RRF21 und RRF31	3512 0273 80
Meißelhalter, Schnellwechseltyp	
RRF21	3512 0290 90
RRF31	3512 0305 90
Meißelhalter, Zweihandbedienung	
RRF21	3512 0289 90
RRF31	3512 0304 90

Hinweise zu mitgeliefertem bzw. sonstigem optionalem Zubehör finden Sie auf der ServAid-Webseite <https://servaid.atlascopco.com/AssertWeb/de/AtlasCopco/Catalogue/1>

Meißelhalter, Schnellwechseltyp

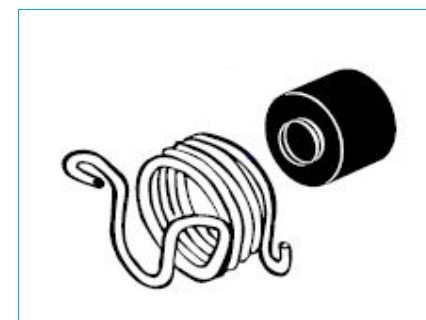

Produktivitäts-Kits

Modell	Luft-einlass, BSP	Wirtschaftlicher Luftdurchsatz	Max. Schlauchlänge: 5 m	Kupplung	Schmierung	Bestell-Nr.
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ08-C10	3/8"	16 l/s	Cablair 10	ErgoQIC 08	Ja	8202 0850 07
MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-R13-W	–	16 l/s	Rubair 13	ErgoQIC 10	Ja	8202 0850 15

Meißel



Meißel für Meißelhämmer. Alle Meißel sind üblicherweise durchgehärtet, sofern nicht anders in den Tabellen angegeben.

Abbildung	Schaftart	Werkzeuge	Tabelle
Hex 11 mm	Sechskant- und Rundschaft ISO, runder Bund, 12,7 mm	RRC22F-01, RRC22F-02 RRF21, RRF31	1
Hex 14,8 mm	Sechskantschaft ISO, ohne runden Bund, 17,3 mm	RRC34-01, RRC65-01, RRC75-01	2
17,3 mm	Rundschaft ISO, ohne Bund, 17,3 mm	RRC34-02, RRC65-02, RRC75-02	2
Hex 14,8 mm	Sechskantschaft ISO, runder Bund, 17,3 mm	RRC348-01, RRC65B-01, RRC75B-01	3
17,3 mm	Rundschaft USI, mit Verzahnung, 17,3 mm	RRD37, RRD57	3
	Sechskantschaft, runder Bund, 19 x 50 mm	RRF41-01	4

Tabelle 1
A. Meißel mit Sechskantschaft, 12,7 mm
B. Meißel mit Rundschaft, 12,7 mm

Meißeltyp	Bezeichnung	Breite		Länge		ISO Sechskant 12,7 mm (1/2") Bestell-Nr.	ISO Rund 12,7 mm (1/2") Bestell-Nr.
		mm	Zoll	mm	Zoll		
	Meißelrohling	13	0,51	200	7,9	3085 0182 00	
		13	0,51	350	13,8	3085 0182 01	
		13	0,51	400	15,7	3085 0182 04	
		13	0,51	500	19,7	3085 0182 05	
	Flachmeißel	13	0,51	200	7,9	3085 0183 00	3085 0184 00
		15	0,59	200	7,9	3085 0376 00	
	Schneidmeißel	15	0,59	200	7,9	3085 0170 00	
		15	0,59	300	11,8	3085 0170 01	
	Schweißpunktmeißel	17	0,96	200	7,9	3085 0301 00	
	Winkelschälmeißel	30	1,18	200	7,9	3085 0262 00	
	Rohrtrennmeißel	20	0,78	200	7,9	3085 0302 00	
		35	1,38	200	7,9	3085 0303 00	
	Blechtrennmeißel	14,5	0,57	200	7,9	3085 0263 00	
	Blechtrennmeißel	16	0,62	200	7,9	3085 0173 00	
	Spitzmeißel	13	0,51	200	7,9	3085 0297 00	
		13	0,51	305	12,0	3085 0297 01	



Tabelle 3
A. Meißel mit Sechskantschaft, 17,3 mm
B. Meißel mit Rundschaft, mit Verzahnung, 17,3 mm

Meißeltyp	Bezeichnung	Breite		Länge		Sechskant 17,3 mm (6,8") ISO Bestell-Nr.	Rund 17,3 mm (6,8") ISO Bestell-Nr.
		mm	Zoll	mm	Zoll		
	Meißelrohling	23	0,91	200	7,9	3085 015 00	3085 0140 01
		23	0,91	560	22,00		
	Flachmeißel	23	0,91	225	8,9	3085 0225 00	3085 0224 00

Tabelle 3

A. Meißel mit Sechskantschaft, 17,3 mm

B. Meißel mit Rundschaft, mit Verzahnung, 17,3 mm






Meißeltyp	Bezeichnung	Breite		Länge		ISO Sechskant 17,3 mm (0,68") Bestell-Nr.	Breite		Länge		ISO Rund mit Ver- zahnung 17,3 mm (0,68") Bestell-Nr.
		mm	Zoll	mm	Zoll		mm	Zoll	mm	Zoll	
	Meißelrohling	22	0,86	335	13,1	3085 0220 00	22	0,86	250	9,8	3085 0242 00
		22	0,86	560	22,0	3085 0220 01	22	0,86	340	13,4	3085 0242 01
		22	0,86	1060	41,7	3085 0220 02	22	0,86	550	21,7	3085 0242 02
	Flachmeißel	22	0,86	260	10,2	3085 0221 00	22	0,86	800	31,5	3085 0242 03
		22	0,86	335	13,1	3085 0221 01	22	0,86	1200	47,2	3085 0242 04
		22	0,86	560	41,9	3085 0221 02	22	0,86	215	8,5	3085 0236 00
							22	0,86	250	9,8	3085 0236 01
	Flachmeißel	32	1,26	335	13,1	3085 0989 00	22	0,86	340	13,4	3085 0236 02
											3085 0236 03
	Flachmeißel, breit / Flachmeißel, extra breit	50	1,97	335	13,1	3085 0235 00	32	1,26	340	13,4	3085 0252 00
		1330	5,12	400	15,7	3085 0342 00	50	1,97	340	13,4	3085 0250 00
	Winkelschälmeißel						130	5,12	400	15,7	3085 0998 00
		50	1,97	335	13,1	3085 0349 00	50	1,97	335	13,2	3085 0350 00
	Spitzmeißel	22	0,86	335	13,1	3085 0223 00					
		22	0,86	560	15,7	3085 0223 01	22	0,86	340	13,4	3085 0249 00

Tabelle 4

A. Meißel mit Sechskantschaft, 19 mm

Meißeltyp	Bezeichnung	Breite		Länge		Sechskant, 16" x 2" Bestell-Nr.
		mm	Zoll	mm	Zoll	
	Schmalmeißel	30	1,2	300	11,8	3083 3222 00
	Schmalmeißel	40	1,6	500	19,7	3083 3223 00
	Meißel, breit	60	2,4	250	9,8	3083 3224 00
	Spitzmeißel	33	1,3	300	11,8	3083 3220 00
	Spitzmeißel	50	2	500	19,7	3083 3221 00